


形 状

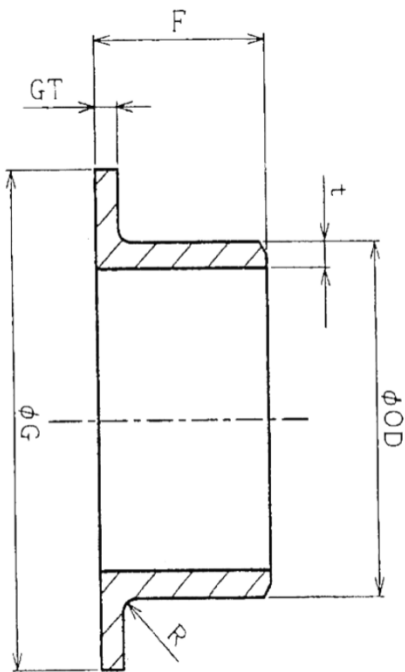

ラップジョイントスタブエンド


[ラップジョイントスタブエンド]

単位mm

径の呼び (B)	外径 (OD)	つば厚さ (t, GT)		長さ (F)	コーナ (R)		つばの直径 (G)	
		S10S	S20S		最大	最小	5K	10K
1/2	21.7	2.1	2.5	30.0	3.0	1.5	44.0	51.0
3/4	27.2	2.1	2.5	30.0	3.0	1.5	49.0	56.0
1	34.0	2.8	3.0	50.0	3.0	1.5	59.0	67.0
1 1/4	42.7	2.8	3.0	50.0	4.0	2.0	70.0	76.0
1 1/2	48.6	2.8	3.0	50.0	4.0	2.0	75.0	81.0
2	60.5	2.8	3.5	50.0	4.0	2.0	85.0	96.0
2 1/2	76.3	3.0	3.5	50.0	5.0	2.5	110.0	116.0
3	89.1	3.0	4.0	50.0	5.0	2.5	121.0	126.0
4	114.3	3.0	4.0	50.0	5.0	2.5	141.0	151.0
5	139.8	3.4	5.0	50.0	6.0	3.0	176.0	182.0
6	165.2	3.4	5.0	50.0	6.0	3.0	206.0	212.0
8	216.3	4.0	6.5	65.0	6.0	3.0	252.0	262.0
10	267.4	4.0	6.5	65.0	6.0	3.0	317.0	324.0
12	318.5	4.5	6.5	65.0	9.0	3.0	360.0	368.0

ベベルエンドの形状・寸法

ベベルエンドの形状、寸法

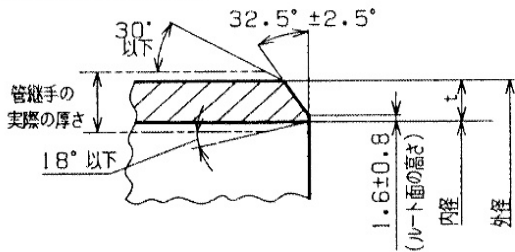

寸法許容差表

単位mm

項 目	1/2~2 1/2	3~4	5~8	10~12
端部の外径 (OD)	+1.6 -0.8	±1.6	+2.4 -1.6	+4.0 -3.2
厚さ (t)	+規定しない -12.5%			
つば厚さ (GT)	+1.6 0			+3.2 0
中心から端面までの距離 (F, H)	±1.6			±2.4
つば径 (G)	0 -0.8			0 -1.6

※ 指定なき寸法許容差は、JPE SP 001 に準ずる

名称	鋼製突合せ溶接式管継手	材質	SUS304W		
品名	ラップジョイントスタブエンド (1/2B~12B)				
古林工業株式会社		承認	確認	作成	
		山根	水津	平井	